
Die "Fang-Fix" Vorrichtung:

Gebrauchsmusterschutz (Nr. 20 2013 004 467.5)




Selbst bei einer Zugbelastung von 100Kg war die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

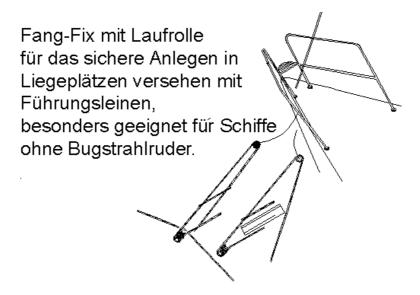

Fang-Fix-Haken Öffnen durch Ausklinken aus der doppelseitigen Führungsgabel

Die "Fang-Fix" Vorrichtung, versehen mit einer Rolle im Haken, wird beim Anlegen an einem Liegeplatz (Joch,Box), ausgerüstet mit Führungsleinen, in diese eingeklinkt. Über der Rolle im Haken wird das Schiff auf und entlang der Führungsleine dann sicher zum Steg geleitet.

Ebenfalls kann ein Schiff, quer liegend vor den Pfählen des Liegeplatzes (siehe Skizze unten) nach Einklinken des Hakens in die entsprechende Führungsleine, dann die am Haken und Bug befestigte Leine vorsichtig als Spring nutzend, in den Liegeplatz (Joch,Box) einschwenken und wie oben, sicher zum Steg führen lassen.

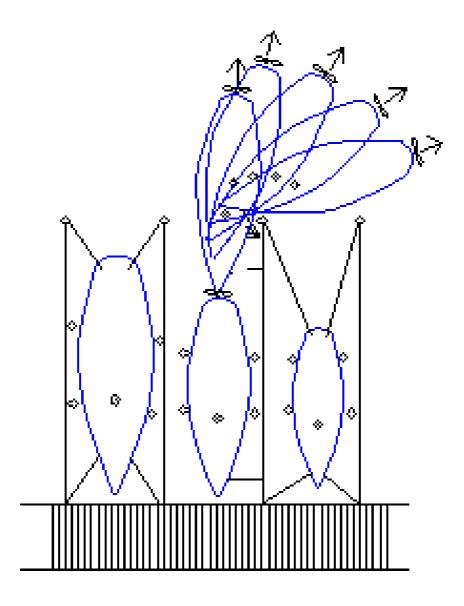

Eine effektive Lösung auch bei mehr Wind- und dann noch von der Seite- in eine Box einzulaufen, ohne auf den Nebenlieger zu treiben und mit den Fendern hängen zu bleiben..